

Mini-brovægt

- Kort beskrivelse af mini-brovægt.
- Placering.
- Grubbe – støbetegning.
- Gangmål.
- Størrelser.
- Priser.




Mini-brovægt med griseboks og opkørselsramper

Beskrivelse af mini-brovægten.

Mini-brovægt fremstillet i varmgalvaniseret stål hulprofiler og med skridsikre aluminiums dørklade. 4 stk. helsvejst rustfri stål vejeceller med kapacitet på 1T. IP68. Vægtdisplay med dæmpning for vejning af levende dyr. Rustfri stål kabinet med vægbeslag. IP65.

Griseboksen er ligeledes fremstillet i varmgalvaniseret stål hulprofiler, dobbelt låger i enderne. 90 cm høje sider og ender.

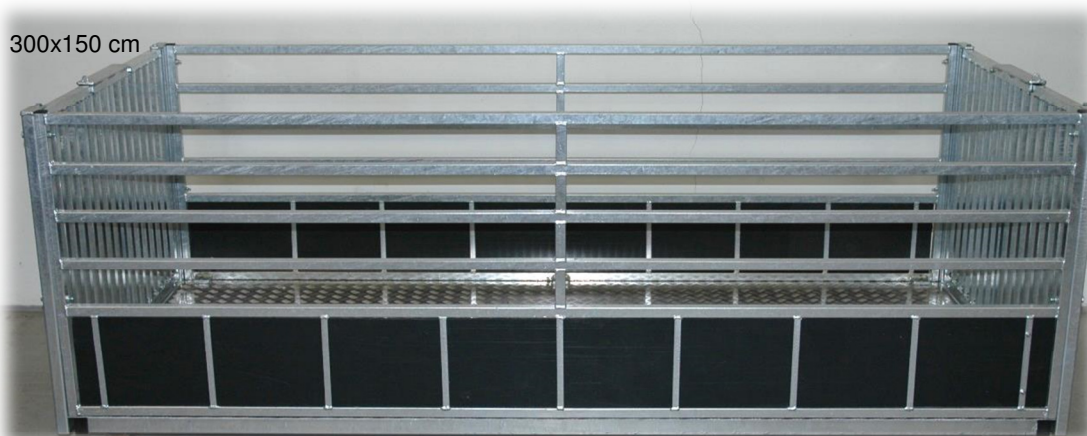


Fremstilles i størrelse og udformning efter ønske.


Placering.

Minibrovægten placeres normalt i en gang, gerne hvor der er trafik med grisene så det er let at veje når behovet opstår. Typisk lukkes lågerne i modsatte ende af hvor grisen kommer fra og grisene drives ind i vægten. Vægten kan placeres oven på gangen eller i en grube således af vejepladen er i niveau med ganggulvet. Det letter den daglige arbejdsbyrde da det er lettere af få grise, fodervogne mm. hen over vægten. Et alternativ til grubben kan være opkørselsramper som "stødes" op mod vægten i begge ender.

Grube – Støbetegning.

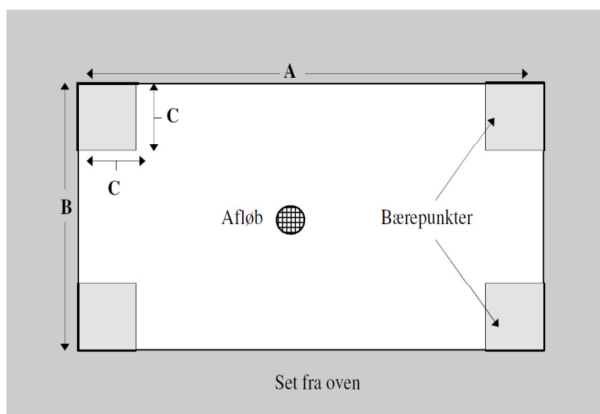

Eksempel på grube. Støbetegning leveres af Bjerringbro Vægte, så den passer til den aftalte størrelse på mini-brovægten. Støbningen skal være 5 cm bredere og længere end platformen og boksen.

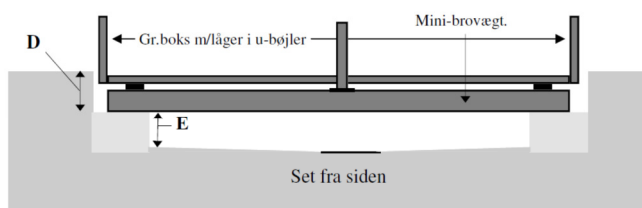

Gangens mål.

Hvis gangen ikke er for bred, kan vægten med fordel fremstilles så den passer til gangens bredde. Der skal tages højde for evt. rør eller andet som kan være placeret på vægen og derved komme i berøring med mini-brovægten. Afstand fra platform ud til væg minimum 2,5 cm.



Størrelse.

Mini-brovægten kan leveres i tre standard størrelser, henholdsvis:

- **Standard størrelse 1 op til 200x100x9 cm. Griseboks +8 cm til længden.**
- **Standard størrelse 2 op til 250x125x9 cm. Griseboks +8 cm til længden.**
- **Standard størrelse 3 op til 300x150x9 cm. Griseboks +8 cm til længden.**
- **Standard størrelse 4 op til 300x200x11 cm. Griseboks +8 cm til længden.**
- **Standard størrelse 4 op til 400x200x11 cm. Griseboks +8 cm til længden.**

Er behov for en anden størrelse, boks med flere låger eller evt. mobil vægt kan det naturligvis også lade sig gøre. Kontakt Bjerringbro Vægte for nærmere information.

Varenr.	Varebetegnelse
110420	Mini-brovægt komplet med griseboks, op til 200x100 cm.
110425	Mini-brovægt komplet med griseboks, op til 250x125 cm.
110430	Mini-brovægt komplet med griseboks, op til 300x150 cm.
110440	Mini-brovægt komplet med griseboks, op til 400x200 cm.
125010	Opkørselsramper i aluminium 100x80 cm. Pr. stk.
125012	Opkørselsramper i aluminium 125x80 cm. Pr. stk.
125015	Opkørselsramper i aluminium 150x80 cm. Pr. stk.
125020	Opkørselsramper i aluminium 200x80 cm. Pr. stk.
RS232	Data udgang, RS232 med Blue Tooth.
129020	Drejbar vægbeslag for aflæsning fra begge sider.
073397	Svinestaldsrist i støbejern, 235x235 mm. Placeret midt på platform.

Skema.

Kundens navn	
Kundens adresse	
Telefon / mobil	
E-mail	
Kontakt person	
Lev. Adresse.	

Vægt model					
Størrelse					
Tilbehør	Opkørselsrampe		Data udgang		Vægbeslag
Gangens bredde					
Støbetegning	Ja		Nej		



Bjerringbro
VAEGTE

Bjerringbro Vægte ApS · Skovmarken 10, Vindum · 8850 Bjerringbro · Denmark
www.bjerringbrovaegte.dk · info@bjerringbrovaegte.dk ☎ +45 86 68 52 55 📠 +45 86 68 52 16
Vat-no. 28856822 · Bank: Jyske Bank - account no. 7845 200020-7 · IBAN: DK2078450002000207